


ALU-085

Profilé en aluminium pour montage encastré

Modernisez votre décor et créez des ambiances uniques en installant cette série en encastré. Utilisez le pour le montage de vos luminaire sur des cloisons sèches ou des sols. Imaginez une pièce entière éclairée de manière transparente à partir d'une lumière uniforme au plafond, au mur ou sous vos pieds en dessous. La largeur et la profondeur étendue de ce profilé permet une diffusion parfaite lors de l'utilisation d'une bande lumineuse.

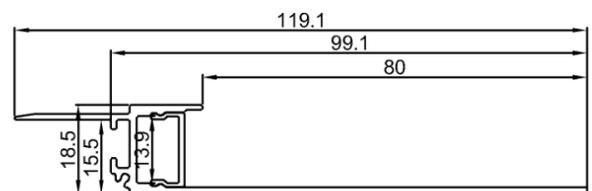

Unité: mm




CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage indirect
- Peut être coupé selon vos besoins
- Permet montage jointé continu
- Vaste choix de couleurs
- Aluminium Anodisé clair 6063T5
- Montage encastré

MONTAGE

Encastré



PROJECTION

Indirect



APPLICATION

Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc unique	1700	518	19.2	5.9
Blanc unique	1800	549	19.2	5.9
Blanc unique	3400	1036	22.0	6.7
Blanc unique	4000	1219	22.0	6.7
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
Blanc variable	1500	457	19.2	5.9
Blanc variable	1680	512	19.2	5.9
Blanc variable	1500	457	23.0	7.0
Blanc variable	2000	610	23.0	7.0
Chaleur variable	1800	549	23.0	7.0
Chaleur variable	2300	701	26.0	7.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2
RGB			20.0	6.1
RGB			20.0	6.1
RGBA			19.2	5.9
RGBA			19.2	5.9
RGBA			23.0	7.0
RGBW			19.2	5.9
RGBW			23.0	7.0

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	
2400K	
2700K	
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	

Chaleur variable
1800K - 3000K

Blanc variable
2500K - 6000K
2700K - 6000K


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt


DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Givré	86 %	120 °


FORME

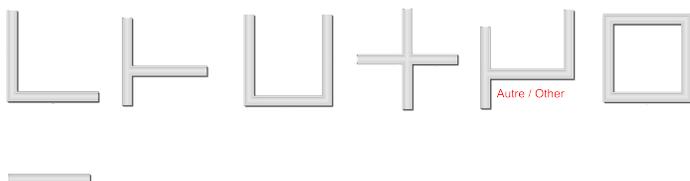

COULEUR DU LUMINAIRE



ACCESSOIRES




Embout sans trou (métal)



180° Connecteur (métal)



Embout avec trou (métal)




90° Connecteur (métal)




90° Connecteur vertical (métal)

INSTALLATION


(1) Collez la bande LED




(2) Installez le diffuseur




(3) Fixez les embouts




(4) Montage du luminaire



(5) Plâtre sur le luminaire et les cloisons sèches



(6) Peinture sur le luminaire et les cloisons sèches



(7) Installation terminée

