


# SÉRIE CONVENTUS

## Profilé en aluminium arrondi pour montage en surface

Peu importe où vous déciderez de l'installer, la forme arrondie de cette série et son grand angle de projection rehaussera votre décor en mettant en valeur ce qui se trouvera dans son spectre. Les multiples options de couleurs, de finis, de puissances, de lentilles et d'assemblage en font une série très versatile. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira un éclairage sans compromis pour de nombreuses années à venir.




Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	16.90	0.6654
C - Largeur extérieure	19.70	0.7756
D - Hauteur	20.00	0.7874



### CARACTÉRISTIQUES

Arrondi  
Moderne  
Grand angle de projection  
Peut être coupé selon vos besoins  
Permet montage jointé continu  
Éclairage direct ou indirect  
Vaste choix de lentilles  
Vaste choix de couleurs et finis  
Aluminium Anodisé clair 6063T5

### MONTAGE



### PROJECTION

Direct



Indirect















### APPLICATION

Régulier (tout usage)

## PUISSANCE

Type	Lumen		Watt	
	Mètre	Pied	Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
 2200K	
 2400K	
 2700K	
 3000K	 Blanc variable 2500K - 6000K
 3500K	
 4000K	
 5000K	
 5200K	
 6000K	
 6500K	


## GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

## DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	86 %	120 °
Claire	95 %	120 °

## FORME

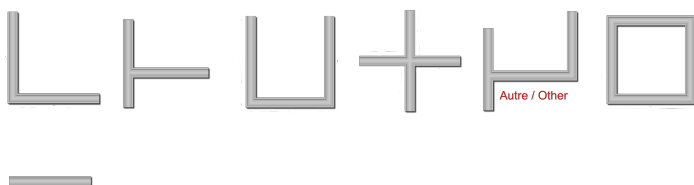

## COULEUR DU LUMINAIRE





## AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.