


SÉRIE PRUDENS

Profilé en aluminium pour montage en surface ou suspendu

Avec son look moderne et ses multiples options de couleurs et finis, cette série allie style, et versatilité. Elle offre plusieurs options de puissance, de lentilles et d'assemblage vous permettant ainsi de créer des décors et ambiances à votre goût. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira un éclairage uniforme et sans compromis pour de nombreuses années à venir.



Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	12.40	0.4882
C - Largeur extérieure	17.50	0.6890
D - Hauteur	15.30	0.6024



CARACTÉRISTIQUES


- En surface ou suspendu
- Look moderne
- Peut être coupé sur mesure
- Permet montage jointé continu
- Éclairage direct ou indirect
- Vaste choix de lentilles
- Vaste choix de couleurs et finis
- Aluminium Anodisé clair 6063T5

APPLICATION


Régulier (tout usage)

MONTAGE

En surface



Suspendu



PROJECTION

Direct



Indirect



PUISSANCE

Type	Lumen		Watt	
	Mètre	Pied	Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	
2400K	
2700K	
3000K	 Blanc variable 2500K - 6000K
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Givré	85 %	120 °
Opalin	78 %	120 °
Focus	93 %	30 °

FORME

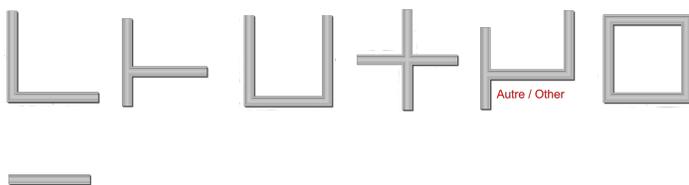

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.