


SÉRIE TUBUS

Profilé en aluminium cylindrique pour montage en suspension ou mural

Que vous le suspendiez ou que vous décidiez de le monter au mur, la forme cylindrique de cette série donnera à votre décor un look différent et sans égal. Les multiples options de couleurs, de finis, de puissances, de lentilles et d'assemblage en font une série très versatile. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira un éclairage sans compromis pour de nombreuses années à venir.

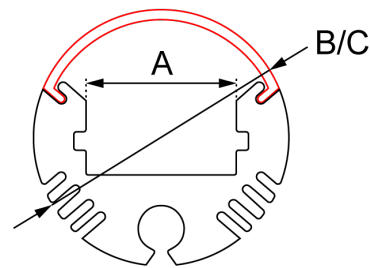


	mm	Pouce
A -	12.2	1/2
B -	20.8	13/16




CARACTÉRISTIQUES

- Cylindrique
- Moderne et stylé
- Peut être coupé selon vos besoins
- Permet montage jointé continu
- Éclairage direct ou indirect
- Vaste choix de lentilles
- Vaste choix de couleurs et finis
- Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION



APPLICATION

Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc unique	1700	518	19.2	5.9
Blanc unique	1800	549	19.2	5.9
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
Blanc variable	1500	457	19.2	5.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2
RGB			20.0	6.1
RGB			20.0	6.1
RGBA			19.2	5.9
RGBA			19.2	5.9
RGBW			19.2	5.9

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	
2400K	RGB
2700K	
3000K	RGB+ W
3500K	
4000K	RGB+ W
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	

Blanc variable
2500K - 6000K
2700K - 6000K


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	86 %	120 °

FORME

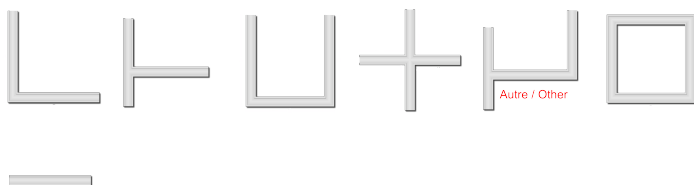

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.