


FLX-8.5-6MM-2835-24-RGB

Bande DEL flexible

**SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES**

-Dimensions version 60DEL/m

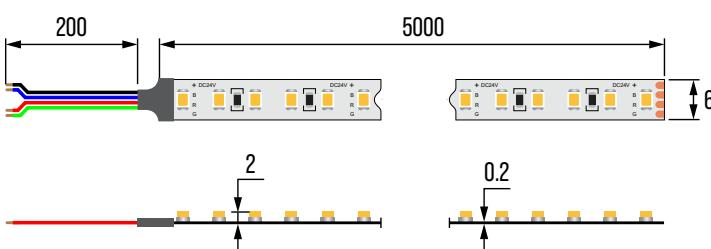

Unité: mm

Coupe: 100mm

Type DEL: 2835 RGB


CARACTÉRISTIQUES

- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 100mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal

-Schéma de connection

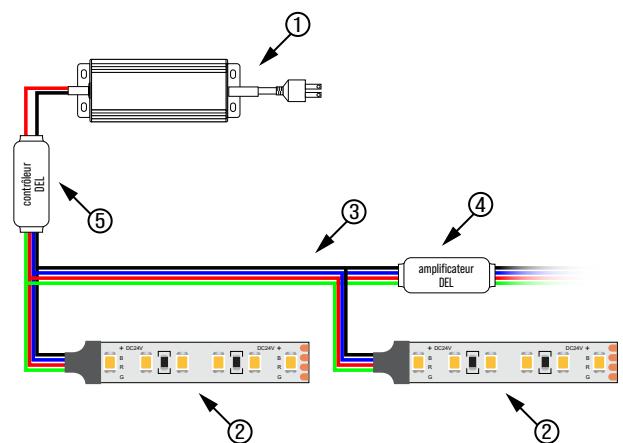

① Convertisseur de courant

② Bandes DEL

③ Fils

④ Amplificateur

⑤ Contrôleur DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL	QTÉ DEL	INCRÉMENT	TENSION
 SMD2835 (2.8mm x 3.5mm)	 60DEL/m	 Coupe à chaque 100mm	 24 volt
PUISSEANCE	LARGEUR PCB	COULEUR	TYPE DE PROTECTION
 8.5W/m	 6mm	RGB (rouge, vert, bleu) R: 620-630nm / 75-78lm/m G: 520-525nm / 245-252lm/m B: 460-465nm / 55-60lm/m	 IP20

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.