



SÉRIE ACIES

Profilé en aluminium sans cadre pour montage en coin

Cette série est conçue pour s'installer de façon très discrète sur l'arête extérieure d'un coin, sans cadre et projette sa lumière dans un angle de 45 degrés. Cette série devient très discrète une fois installée dans le coin et donnera un style et un éclairage unique à votre environnement. Elle offre plusieurs options de puissances, de lentilles et d'assemblage vous permettant de l'adapter à vos besoins. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira son plein potentiel pour de nombreuses années à venir.

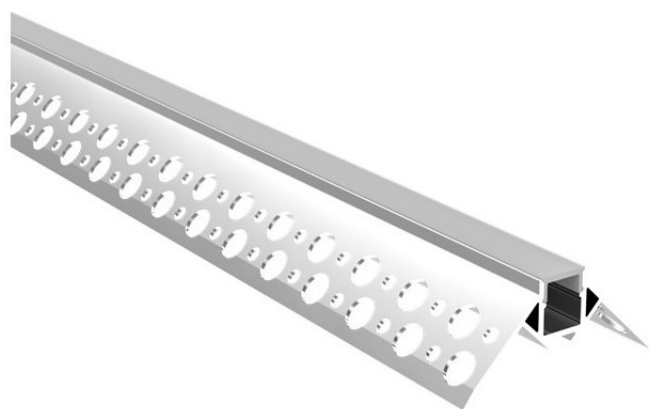

Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	9.50	0.3740
C - Largeur extérieure	13.40	0.5276
D - Hauteur	14.00	0.5512
X - Mesure	22.70	0.8937
Y - Mesure	48.80	1.9213
Z - Mesure	10.00	0.3937




CARACTÉRISTIQUES

Discret
En coin
Sans cadre
Projection à 45 degrés
Peut être coupé selon vos besoins
Permet montage jointé continu
Éclairage direct
Vaste choix de lentilles
Vaste choix de couleurs et finis
Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION



APPLICATION

Arête extérieure de coin
Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
RGB			8.5	2.6

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin Type



2200K



2700K




3000K




4000K



6000K



6500K



RGB

GRADATION

Type

Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type Lumière diffusée Angle

Opalin 78 % 120 °

FORME



COULEUR DU LUMINAIRE



RAL



Water Transfer



AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.