



SÉRIE CYLINDRATA

Profilé suspendu très mince en aluminium avec lentille cylindrique

Cette série au style minimaliste dont la lentille est cylindrique donnera à votre décor un look différent et moderne. Que vous décidiez de sagement suspendre un seul luminaire au-dessus d'une table ou que vous laissiez aller votre imagination et décidiez, un peu comme un mobile pour enfant, de suspendre aléatoirement un bouquet de ceux-ci, cette série fera tourner les têtes. Les multiples options de puissance, de lentilles et d'assemblage en font une série versatile. Cette série vous offrira un éclairage sans compromis pour de nombreuses années à venir.

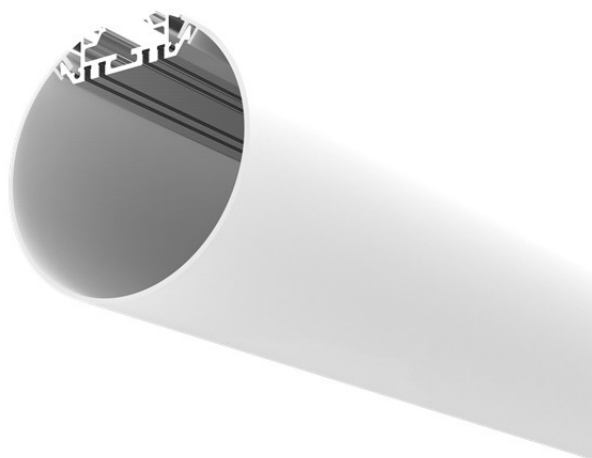

Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	18.50	0.7283
C - Largeur extérieure	100.00	3.9370




CARACTÉRISTIQUES

- Cylindrique
- Minimaliste et moderne
- Grand angle de diffusion
- Peut être coupé selon vos besoins
- Permet montage jointé continu
- Éclairage direct
- Vaste choix de lentilles
- Vaste choix de couleurs et finis
- Aluminium Anodisé clair 6063T5


APPLICATION

Régulier (tout usage)

MONTAGE






PROJECTION



PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc unique	1700	518	19.2	5.9
Blanc unique	1800	549	19.2	5.9
Blanc unique	3400	1036	22.0	6.7
Blanc unique	4000	1219	22.0	6.7
Blanc unique	3360	1024	38.4	11.7
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
Blanc variable	1500	457	19.2	5.9
Blanc variable	1680	512	19.2	5.9
Blanc variable	1500	457	23.0	7.0
Blanc variable	2000	610	23.0	7.0
Blanc variable	3360	1024	38.4	11.7
Chaleur variable	1800	549	23.0	7.0
Chaleur variable	2300	701	26.0	7.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2
RGB			20.0	6.1
RGB			20.0	6.1
RGB			28.8	8.8
RGBA			19.2	5.9
RGBA			19.2	5.9
RGBA			23.0	7.0
RGBA			30.0	9.1
RGBW			19.2	5.9
RGBW			23.0	7.0
RGBW			30.0	9.1

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
1800K	
2200K	
2400K	
2700K	
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	

Chaleur variable
1800K - 3000K

Blanc variable
2500K - 6000K
2700K - 6000K


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °

FORME

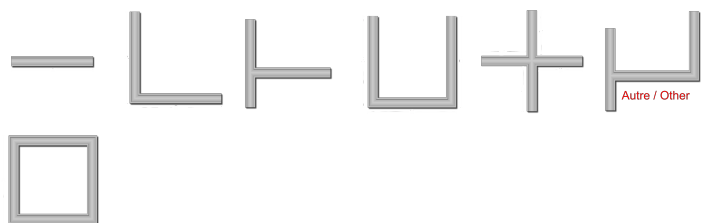

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.