


SÉRIE LIBERALIS

Profilé d'aluminium encastrable avec cadre étroit

Une fois encastrée, cette série, avec son cadre étroit, s'intégrera parfaitement à votre décor et vous permettra de mettre l'accent là où vous le voulez et avec style. Comme la plupart des produits de LED123, il est offert avec de nombreuses options de couleurs, de finis, de puissance, de lentilles et d'assemblage. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur malgré qu'elle soit encastrée, cette série se démarque par ses performances sans compromis.

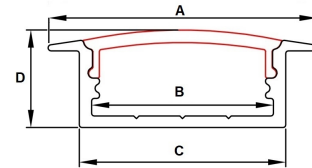

Description	mm	Pouce
A - Largeur avec cadre	30.50	1.2008
B - Largeur intérieure	18.70	0.7362
C - Largeur extérieure	23.50	0.9252
D - Hauteur	11.50	0.4528




CARACTÉRISTIQUES

Moderne et discrète
 Stylé
 Peut être coupé sur mesure
 Permet montage jointé continu
 Éclairage direct
 Vaste choix de lentilles
 Vaste choix de couleurs et finis
 Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION



APPLICATION

Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen		Watt	
	Mètre	Pied	Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	
2400K	
2700K	
3000K	 Blanc variable 2500K - 6000K
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	85 %	120 °
Claire	93 %	120 °

FORME

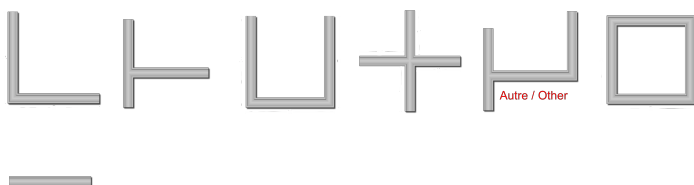

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.